




G-004 Otrząsarka z hydraulicznie rozsuwaną plandeką

Otrząsarka do owoców pestkowych G-004, przeznaczona jest do zbioru wiśni, śliwek, orzechów laskowych, migdałów, oliwek i innych

- G-004 została dostosowana do potrzeb sadowników i może być stosowana w sadach o różnych odległościach między drzewami w rzędzie. Od 1,5m do 3m.
- W optymalnych warunkach zbiór owoców z 50-60 drzew/godz. z wydajnością od 0,09 do 0,1 ha/godz.
- Innowacyjna głowica otrząsająca gwarantuje bardzo dobrą pracę i jest znacznie bardziej delikatna dla drzew niż inne głowice otrząsające, dzięki zmianie siły otrząsania obracającego się odważnika, który może być używany do różnych owoców
- Efektywny system czyszczenia owoców do 1000 obrotów/min.

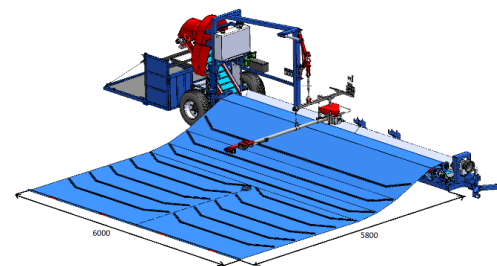

Najwyższy standard wykonania – pełne wyposażenie:


Kombajn doczepiany jest do ciągnika z napędem hydraulicznym wyposażonym w zbiornik oleju i pompę.

Hydrauliczna oś skrętna, która zapewnia mniejszy promień skrętu gwarantujący swobodną pracę maszyny. Kąt skrętu koła wynosi 32°.

Opcjonalnie: Możliwość doposażenia maszyny w hydrauliczne podnoszenie i poziomowanie kół. Jest to odpowiednim rozwiązaniem w przypadku plantacji z pochyłościami poprzecznymi do 12°.


Maszyna przeznaczona jest do zbioru owoców do skrzyniopalet 500 kg (1200x1000x760 mm) lub po zamontowaniu drążków do małych skrzynek 10 kg (600x400x150 mm).

Opcjonalnie: rolki do rozładunku skrzyniopalet 500 kg

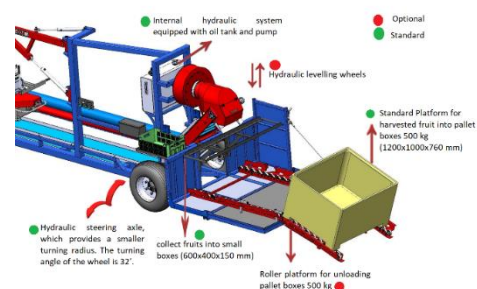

Wymagania dotyczące plantacji:

- Rozstaw rzędów drzew: min 2.5 m
- Odległość między drzewami w rzędzie: Min 1.5 m
- Średnica pnia: 50 mm to 210 mm
- Wysokość pnia bez gałęzi: min 500 mm
- Odległość do nawracania na końcu rzędu: 8 m

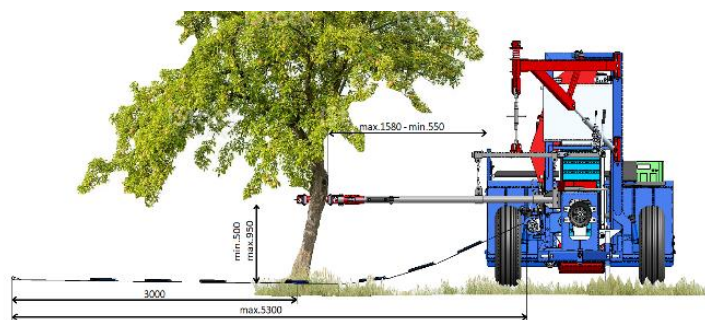

Specyfikacja techniczna:

Sposób mocowania

3-punktowy układ zawieszenia, kat. 2

Napęd

hydraulika zewnętrzna ciągnika – sterowanie zespołem roboczym kombajnu. Napęd grup roboczych – pompa hydrauliczna poprzez przekładnię

Wymagana moc zasilania

200 obr/min z WOM

Ciągnik

min 40 KM

Długość

9700 mm

Szerokość robocza

5800 mm w tym szerokość ekranu

Wysokość robocza

2230 mm

Masa

1700 kg

Rozsunięcie łapy chwytnej

50 - 210 mm

Dokładność zbioru

powyżej 99%

Wydajność

z 50-60 drzew/godz. z wydajnością od 0,09 do 0,1 ha/godz.

Ilość osób do obsługi


Operator traktora + 3

Wymiary transportowe:

Długość	
8300 mm	
Szerokość	
1912 mm	
Wysokość	
2230 mm	



GACEK

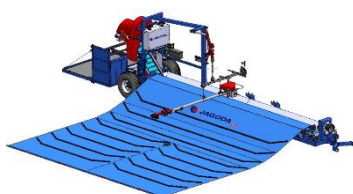

G-004



PESTKA



RS-100